

TABELA DE PORTAS


Nome	Dim.(m) Largura	alt.	Qtd. (un.)	Descrição
PM01 Salas de Aula DML Almoxarifado Tutoria Sala Tecnica Apoio Multidisciplinar Sala de Professores Coordenaçao Secretaria Estações Sala de Avaliações	0,80	2,10	57	Porta contraplacado de madeira fixada com 3 dobradiças, com fechadura tipo alavanca Ref, Pado, Papaiz ou Yale Revestimento melamínico REF Fórmica, cor conforme portas existentes da Unidade II da Uni-FACEF. Batentes e guarnições de madeira pintados com esmalte sintético cor conforme portas existentes da Unidade II da Uni-FACEF fixados nas alvenarias, Visor com vidro liso incolor 4mm fixado e arrematado cantoneiras de aluminio cor conforme portas existentes da Unidade II da Uni-FACEF Chapa aço inox AISI 304 liga 18,8 chapa 20, esp=1mm escovada face interna/externa com cantoneiras metálicas fixadas com parafusos autoatarraxantes
PM02 Laboratórios	1,90	2,10	2	Porta contraplacado de madeira fixada com 3 dobradiças, com fechadura tipo alavanca Ref, Pado, Papaiz ou Yale Revestimento melamínico REF Fórmica, cor conforme portas existentes da Unidade II da Uni-FACEF com frisos horizontais a cada 30 cm, Batentes e guarnições de madeira pintados com esmalte sintético cor conforme portas existentes da Unidade II da Uni-FACEF fixados nas alvenarias, Visor com vidro liso incolor 4mm fixado e arrematado cantoneiras de aluminio cor preta Chapa aço inox AISI 304 liga 18,8 chapa 20, esp=1mm escovada face interna/externa com cantoneiras metálicas fixadas com parafusos autoatarraxantes
PM03 Sala de Controle	1,90	2,10	2	Porta de correr em madeira, Conferir medidas no local.
PM04 Sanitários	0,80	2,10	8	Porta contraplacado de madeira fixada com 3 dobradiças, com fechadura tipo alavanca Ref, Pado, Papaiz ou Yale. Revestimento melamínico REF Fórmica, cor conforme portas existentes da Unidade II da Uni-FACEF com frisos horizontais a cada 30 cm, Batentes e guarnições de madeira pintados com esmalte sintético cor conforme portas existentes da Unidade II da Uni-FACEF fixados nas alvenarias. Placa símbolo NBR 9050 (Feminino ou Masculino) Batentes de madeira fixados nas alvenarias.Chapa aço inox AISI 304 liga 18,8 chapa 20, esp=1mm escovada face interna/ externa com cantoneiras metálicas fixadas com parafusos autoatarraxantes
PM05 Sanitários (Sala dos Professores)	0,70	2,10	2	Porta contraplacado de madeira fixada com 3 dobradiças, com fechadura tipo alavanca Ref, Pado, Papaiz ou Yale. Revestimento melamínico REF Fórmica, cor conforme portas existentes da Unidade II da Uni-FACEF com frisos horizontais a cada 30 cm, Batentes e guarnições de madeira pintados com esmalte sintético cor conforme portas existentes da Unidade II da Uni-FACEF fixados nas alvenarias. Placa símbolo NBR 9050 (Feminino ou Masculino) Batentes de madeira fixados nas alvenarias.Chapa aço inox AISI 304 liga 18,8 chapa 20, esp=1mm escovada face interna/ externa com cantoneiras metálicas fixadas com parafusos autoatarraxantes
PM06 Corredor	1,50	2,10	1	Porta de correr em madeira, Conferir medidas no local.
PA01 Sanitários	0,60	1,60	16	Porta de alumínio tipo veneziana, nas medidas indicadas, padrão conforme portas existentes da Unidade **II** da Uni-FACEF
PA0 2 Shafts	0,50	3,20	37	Porta de alumínio tipo veneziana, nas medidas indicadas, padrão conforme portas existentes da Unidade **II** da Uni-FACEF
PA03 Sanitários	0,90	1,60	8	Porta de alumínio tipo veneziana, nas medidas indicadas, padrão conforme portas existentes da Unidade **II** da Uni-FACEF
PA04 Acesso à Cobertura	0,70	2,00	1	Porta de alumínio tipo veneziana, nas medidas indicadas, padrão conforme portas existentes da Unidade **II** da Uni-FACEF
PV01 Entrada Principal	2,50	2,10	1	Porta de abrir em vidro temperado liso colorido esp=10mm com 2 folhas, Puxador metálico Ref, Dorma Glass, linha 376 ou Belga Metal cor Preta Mola hidráulica e fechadura cor Preta, Ref, Dorma ou Belga Metal Faixa de sinalização autoadesiva 50mm cor cinza Ref 3M
PV02 Loja Circulaçao	1,95	2,10	5	Porta de abrir em vidro temperado liso incolor esp=10mm com 2 folhas, Puxador metálico Ref, Dorma Glass, linha 376 ou Belga Metal cor Preta Mola hidráulica e fechadura cor Preta, Ref, Dorma ou Belga Metal Faixa de sinalização autoadesiva 50mm cor cinza Ref 3M
PF01 Entrada da Cabine de Força	3,70	2,50	1	Portão de aço, nas medidas indicadas, padrão conforme portão existente da Unidade **II** da Uni-FACEF




PA01- ELEVAÇÃO
ESCALA -1: 20 ELEVAÇÃO EXTERNA




PA01- SEÇÃO
ESCALA -1: 20




PA01- PLANTA
ESCALA -1: 20

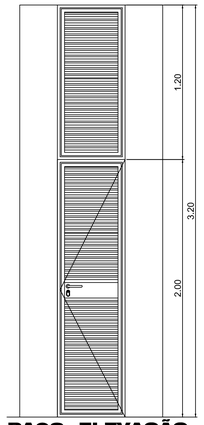


PA02- ELEVAÇÃO
ESCALA -1: 20 ELEVAÇÃO EXTERNA




PA02- SEÇÃO
ESCALA -1: 20




PA02- PLANTA
ESCALA -1: 20




PA04- ELEVAÇÃO
ESCALA -1: 20 ELEVAÇÃO EXTERNA




PA04- SEÇÃO
ESCALA -1: 20




PA03- ELEVAÇÃO
ESCALA -1: 20 ELEVAÇÃO EXTERNA




PA03- SEÇÃO
ESCALA -1: 20



PA03- PLANTA
ESCALA -1: 20

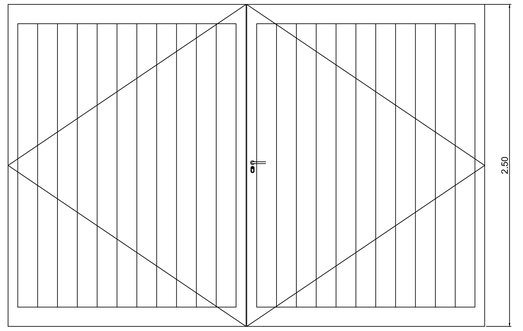

PF01- ELEVAÇÃO
ESCALA -1: 20 ELEVAÇÃO EXTERNA

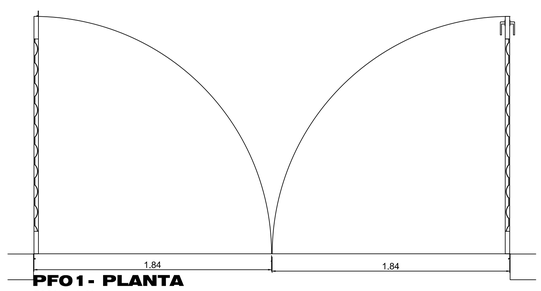

PF01- PLANTA
ESCALA -1: 20

EMPRESA CONTRATADA

L & M Silveira Engenharia Ltda.
Tel: (16) 3026.8444, (16) 9 8185.8227
Email:lmsilveira.engenharia@gmail.com

LOCAL
Av. Dr. Ismael Alonso & Alonso,2400
Franca-SP

PROJETO
ANEXO DA UNIDADE II DO UNI-FACEF

FASE
EXECUTIVO

CONTEÚDO
DETALHAMENTO DE PORTAS

COORDENADOR
ENG. CIVIL LUIZ MÁRCIO SILVEIRA CREA-SP 0600605852

EQUIPE TÉCNICA:
CONCEPÇÃO E ANTEPROJETO:
ARQ. JOSÉ GERALDO F. SUAVE CAU/SP A 22665-3

PROJETO EXECUTIVO:
ARQ. MARIA LAURA MALASPINI SILVEIRA CAU/SP A 95749-6

DESENHO: DOUGLAS | ESCALA: INDICADA

DATA: JULHO/2015 | VISTO:

APROVAÇÃO | FOLHA: ARQ 08 / 10